


• VERWEIS AUF DIE ALLAN BLOCK ZEICHNUNG 1.0 ALS BEWÄHRTE PRAXIS ZUR VERWENDUNG BEWEHRTER STÜTZWÄNDE MIT ALLEN WEITEREN HINWEISEN, DETAILS UND TECHNISCHEN ANGABEN

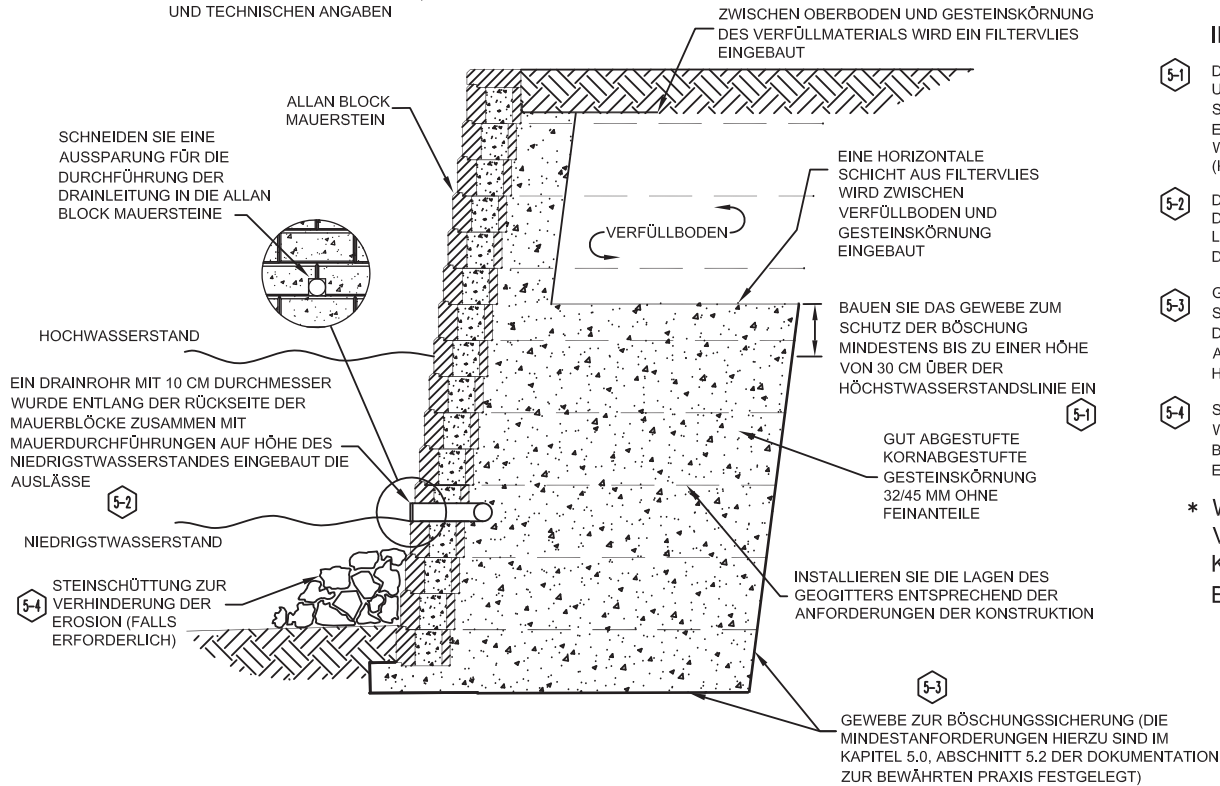

INFORMATIONEN ZUR BEWÄHRTEN PRAXIS:

- 5-1 DIE GESTEINSKÖRNUNG ZUR VERFÜLLUNG DER MAUERSCHALE UND DES GESAMTEN BEREICHES DES VERLEGTE GEOTITTERS SOLLTE VOLLFLÄCHIG BIS ZU EINER HÖHE VON 30 CM ÜBER DEM ERMITTELTEN HÖCHSTSPIEGEL JEGLICHEN AUFTRETENDEN WASSERS, Z.B. GRUND- UND SICKERWASSER, EINGEBAUT WERDEN (KAPITEL 5.1)
- 5-2 DIE ABLEITUNG DES WASSERS BEI AUFTRETENDEN SCHWANKUNGEN DES SICKER- ODER SCHICHTENWASSERS WIRD DURCH DIE LAGERICHTIGE ANORDNUNG DER DRAINROHRLEITUNGEN IM BEREICH DES NIEDRIGSTWASSERSTANDES UNTERSTÜTZT (KAPITEL 5.2)
- 5-3 GEOTEXTIL, WELCHES AUCH ZUR SICHERUNG VON DÄMMEN UND SCHÜTTUNGEN VERWENDET WIRD, SOLLTE HORIZONTAL UNTERHALB DES EINZUBAUENDEN VERFÜLLBODENS UND EBENSOWEIT VERTIKAL BIS AUF EINE HÖHE VON 30 CM ÜBER DEM FESTGESTELLTEN HÖCHSTWASSERSTAND EINGEBAUT WERDEN (KAPITEL 5.2)
- 5-4 STEHEN MAUERN UNTER DEM EINFLUSS VON DRÜCKENDEM WASSER, WIRD EINE STEINSCHÜTTUNG DIREKT VOR DER MAUER IM BETROFFENEN BEREICH EMPFOHLEN, DIES SCHÜTZT DIE MAUER VOR EROSION UND UNTERSÜPLUNG (KAPITEL 5.2)

* WEITERE HINWEISE ZU WIRKUNGSWEISEN VON WASSER AUF MAUERBAUWERKE SIND IM KAPITEL 5.0 DER DOKUMENTATION ZUR BEWÄHRTEN PRAXIS ENTHALTEN

KONSTRUIERT VON:
KAH

TITEL:

BEWÄHRTE PRAXIS ZUR WASSERHALTUNG

DATUM:
25-4-2016

ÜBERPRÜFT VON:
RJL



DIESE ZEICHNUNG SOLLTE NICHT OHNE DIE ABNAHME UND FREIGABE DURCH EINEN FACHINGENIEUR MIT LÄNDERSPEZIFISCHER ZULASSUNG ALS WERKPLAN ODER FÜR DIE AUSFÜHRUNGSARBEITEN VERWENDET WERDEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN UND NUTZUNG DER DETAILS, WELCHE IN DEN UNTERLAGEN ENTHALTEN SIND HAFTET ALLEINIG DER NUTZER DIESER DATEN. DER VERWENDER HAT JEDES DETAIL AUF RICHTIGKEIT DER ANGABEN GEGENÜBER DEN ANFORDERUNGEN DES INDIVIDUELLEN PROJEKTES EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.

© 2005 Allan Block

PROJEKT NUMMER:
1099.14

MAßSTAB:
OHNE MAßSTAB

ZEICHNUNG NUMMER:
4